

Omnipeace 300

Luminaire LED circulaire compact pour applications professionnelles

Le Ledeshi Omnipeace 300 est un luminaire LED circulaire compact au design épuré et intemporel. Il offre une diffusion lumineuse homogène et diffuse et convient à de nombreuses applications professionnelles dans les bâtiments tertiaires, l'hôtellerie et l'éclairage architectural.

Caractéristiques principales


- Design circulaire compact avec diffusion lumineuse homogène
- Diamètre 300 mm
- Confort visuel élevé sans éblouissement
- Technologie LED économe en énergie
- Convient pour montage au plafond ou mural



Spécifications techniques

Tension d'entrée	220–240 V AC	Diamètre	Ø 300 mm
Driver	Interne	Hauteur	88 mm
Facteur de puissance	≥ 0.95	Matériau	Diffuseur acrylique
Puissance	12 W / 18 W / 24 W	Montage	En saillie / mural
Flux lumineux	1500 / 2500 / 3300 lm	Indice de protection	IP65
Température de couleur	3000K / 4000K / 6500K	Certification	CE, RoHS
IRC	≥ 80	Garantie	5 ans
Angle de diffusion	120°		

Dessin technique

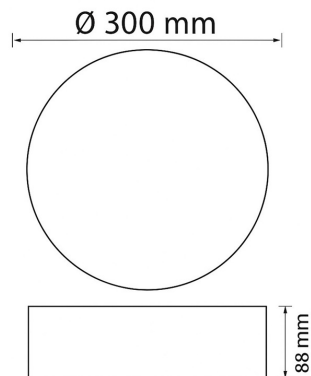

Sous réserve de modifications techniques.